

操作简单・機能充実

PROGRAMMABLE・COIN-TIMER

プログラマブル・コインタイマー

使わなかった分のコインが戻ります

ユーザーが物価変動に合わせて自在に設定できる
コイン返却口よりのいたずら防止にボックス扉を装備しています。

型式：ADD-FT-S-D



■ 特徴

動作時間およびコイン枚数の設定変更が可能。

入力電源 AC100V 50Hz/60Hz 又は AC アダプター DC12V,1.0A

マイコン搭載により時間精度も向上しました。

100円専用

コイン保留枚数 MAX 5枚

コイン保留枚数表示（2桁表示）残り時間表示（スイッチにて切替）

2色発光 LED により電源表示と動作表示を行います。

停電時、残り時間は記憶されます、保留コインは払い出しします。

半導体により構成されているため、故障がほとんど起こりません。

電子セレクター採用によりコイン選別精度が上がります。

価格 ¥80,000(税別)

■ 仕様

入力電圧 AC100V 50/60Hz もしくは DC12V,1.0A (ACアダプター) 選択

消費電力 MAX 10VA

出力接点容量 AC 110V 7A (COS = 1) (AC100V機器で700Wが目安です。)

動作時間	基本時間単位にて16段階
基本時間単位	10秒、1分、5分、10分（他の基本時間単位が必要な時はお問い合わせ下さい。）
コイン設定枚数	1～5枚
コイン収納枚数	350枚～400枚
使用環境	温度0～50 湿度30～80%RH（結露なきこと）
寸法	H320×W132×D166(mm)
重量	2.6Kg（コイン重量は除く）

■ オプション

予告ブザー。（動作終了30秒前にブザーで知らせます。）

タイマー一時停止機能。

コイン投入枚数積算用電磁カウンター取付（ノンリセットタイプ）

ご希望の塗装色で仕上げます。（最低発注台数50台より）

その他の仕様についても対応します。お問い合わせ下さい。

注）本製品は防水仕様ではありません。


設計・仕様については予告なく変更する場合があります。

ユーザーが物価変動に合わせて自在に設定できる

PROGRAMABLE COIN-TIMER


プログラマブル・コインタイマー

■ 結線図

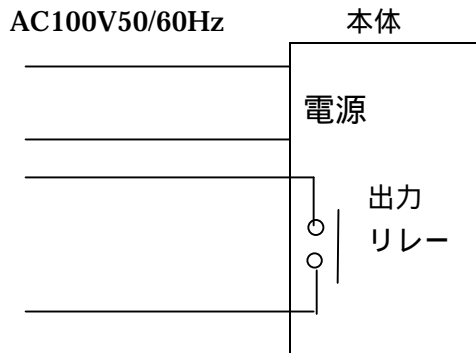

もしくは

ACアダプター-DC12V,1.0A 本体

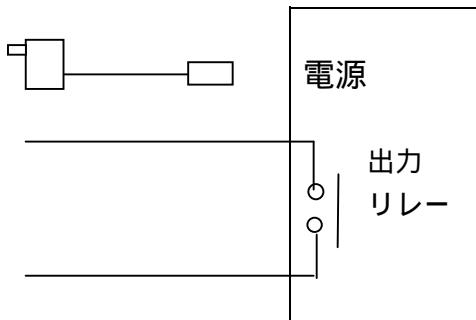

■ コインタイマーの取付方法

コインタイマーは壁に対して垂直・水平に取付けて下さい。

(傾斜取付けしますと誤動作の原因となります。)

企画・販売元：協和電子株式会社

製造元：誠恒電機株式会社

URL：<http://www.kyowadensi.co.jp>

URL：seikodenki.jp