


## 機能充実

# Monitor Unit

## モニターユニット

### LCD バックライト搭載

従来、お客様より要望が有り、オプションにて部材を追加して対応していましたが、今回、5個のオプション機能をモニターユニットに組み込みました。

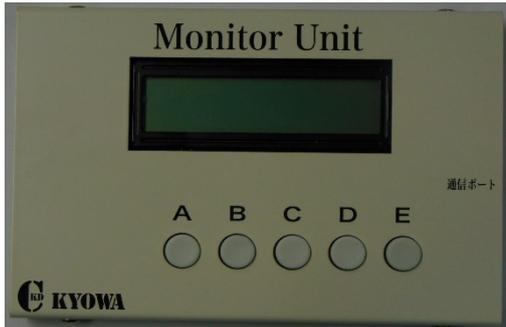

#### ■ 各種機能

- A) コイン投入枚数の積算値表示ができます。(最高 50,000 枚)
- B) 動作中、強制終了(動作リセット)ができます。
- C) サービス スイッチ機能。
- (ア) 1度押す毎に、1回分の動作を追加するサービス機能
- D) コイン投入枚数カウンターのリセット機能。(5秒長押し)
- E) 強制 ON-OFF 機能。(時間に関係なく)

価格 ¥12,000 (税別)

#### ■ 仕様

- ① 電源 コインタイマー本体より供給
- ② 使用環境 温度 0～50℃ 湿度 30～80%RH (結露なきこと)
- ③ 寸法 幅 135×縦 90×厚み 18(mm) (ビス頭は除く)
- ④ 重量 MAX 340g

#### ■ 接続方法

- ① 付属のケーブルを使用
- ② コインタイマー本体の通信ポートにジャックを挿入(ストレート側)
- ③ モニターユニットの通信ポートにもう片方のジャックを挿入(Lアングル側)
- ④ ジャックケーブル両端挿入した時点でモニターユニットの電源が入ります。
- ⑤ キーコードの確認を行います、一致が取れば、操作可能となります。

#### ■ 対応機種

- ① M730A/B-W-D-M, M730A/B-W-D-P-M, M730A/B-S-D-M, M730A/B-S-D-P-M
- ② M652W-D-M, M652W-D-P-M, M652S-D-M, M652S-D-P-M (仕様により対応出来ない物が有ります。)

#### ■ オプション

- ① ご希望の塗装色で仕上げます。(最低発注台数 50 台から)
- ② その他の仕様についても対応します。お問い合わせ下さい。


注) 本製品は防水仕様ではありません。

設計・仕様については予告なく変更する場合があります。

# Monitor Unit

## モニターユニット

### ■外観図

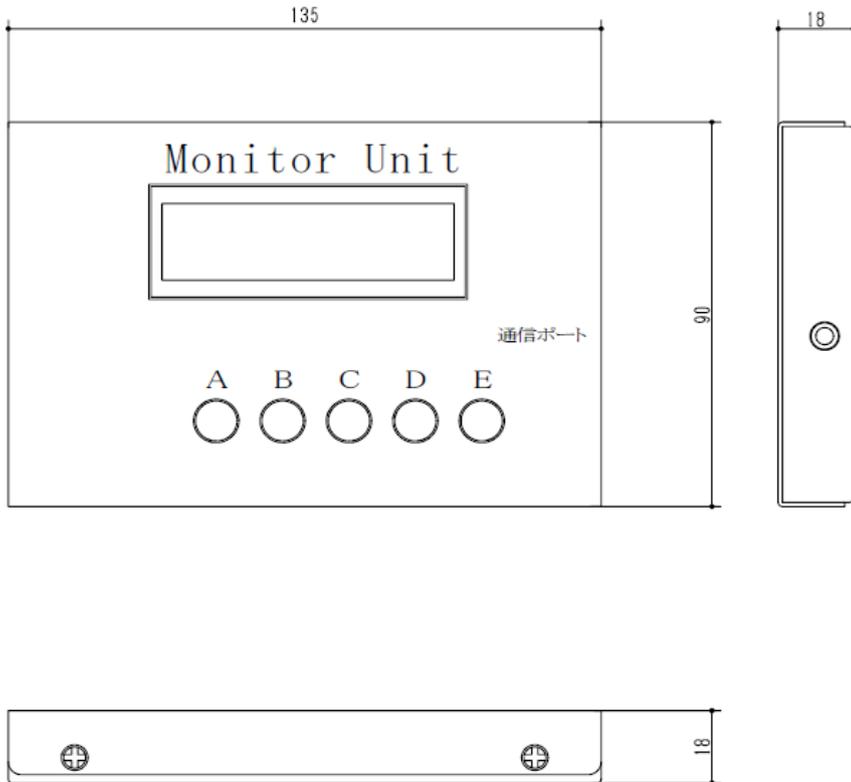

企画・販売元：協和電子株式会社  
製造元：誠恒電機株式会社

URL：<http://www.kyowadensi.co.jp>

URL：<http://seikodenki.jp>