

操作简单・機能充実

PROGRAMMABLE

プログラマブル・コインタイマー

COIN-TIMER

ユーザーが物価変動に合わせて自在に設定できる

Mタイプ（写真はM730W-D-P 電気用品安全法(PSE)取得済み）



■ 特徴

- ① 動作時間およびコイン枚数の設定変更が可能。
- ② 入力電源が50Hz（関東方面）、60Hz（関西方面）共用で使用出来ます。
- ③ マイコン搭載により時間精度も向上しました。
- ④ 10円、50円、100円、メダルの内1金種専用。
- ⑤ コイン投入数が積算出来ます（最高99枚）。
- ⑥ 残時間もしくは残コイン枚数表示（2桁表示）
- ⑦ 2色発光LEDにより電源表示と動作表示を行います。
- ⑧ 停電対策は万全です。（残り時間は10年間保持します。）
- ⑨ 半導体により構成されているため、故障がほとんど起こりません。

価格 ¥33,880(税込)

■ 仕様

- ① 入力電圧 AC100V 50/60Hz
- ② 消費電力 MAX 3.5VA
- ③ 出力接点容量 AC110V 12A(COS φ=1) (AC100V機器で1200Wが目安です。)
- ④ 動作時間 基本時間単位にて16段階
- ⑤ 基本時間単位 10秒、1分、5分、10分（他の基本時間単位が必要な時はお問い合わせ下さい。）
- ⑥ コイン設定枚数 1～8枚
- ⑦ タイマリセット リセット押し釦スイッチ搭載
- ⑧ 電気用品安全法 特定電気用品適合性検査合格品
- ⑨ 電源コード プラグ付き1.25sq×2m平行コード
- ⑩ 電源コンセント コンセント付き1.25sq×1m平行コード
- ⑪ 使用環境 温度0～50℃ 湿度30～80%RH（結露なきこと）
- ⑫ 寸法 H260×W120×D135(mm)
- ⑬ 重量 2.6Kg（コイン重量は除く）

■ オプション

- ① 500円も製作可能です。（最低発注台数10台から）
- ② 予告ブザー。（動作終了30秒前にブザーで知らせます。）
- ③ ご希望の塗装色で仕上げます。（最低発注台数50台から）
- ④ その他の仕様についても対応します。お問い合わせ下さい。

注) 本製品は防水仕様ではありません。

設計・仕様については予告なく変更する場合があります。


ユーザーが物価変動に合わせて自在に設定できる

PROGRAMABLE COIN-TIMER

プログラマブル・コインタイマー

■ 結線図

AC100V 50/60Hz 本体

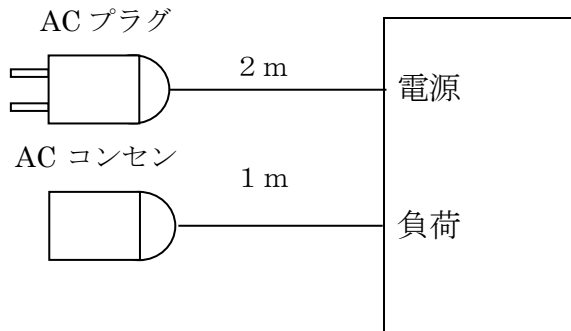


■ コインタイマーの取付方法

コインタイマーは壁に対して垂直・水平に取付けて下さい。

(傾斜取付けしますと誤動作の原因となります。)

■ 外観図

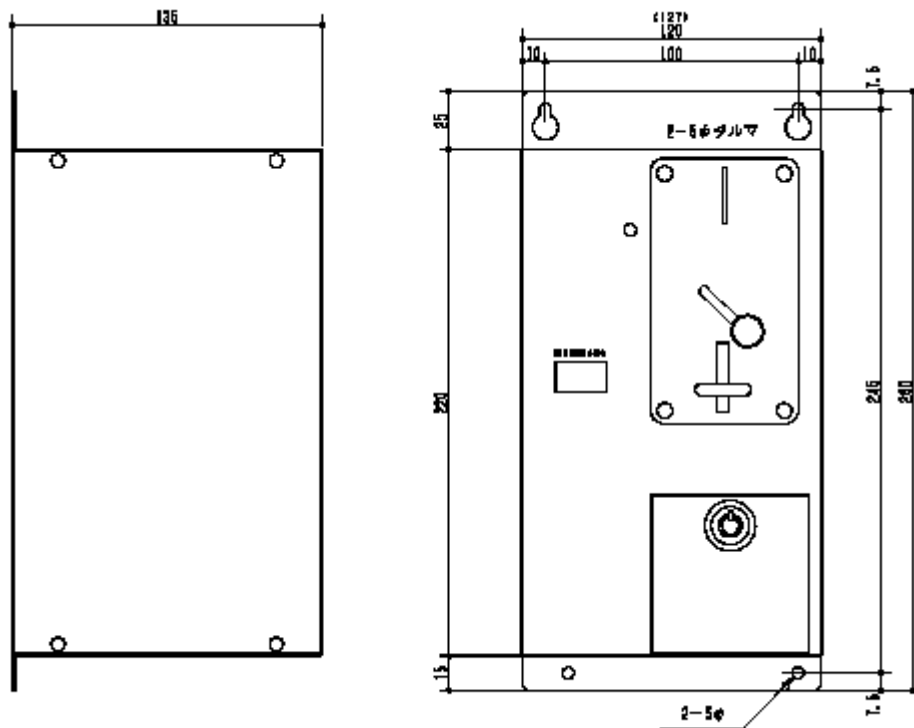

企画・販売元：協和電子株式会社

製造元：誠恒電機株式会社

URL：<http://www.kyowadensi.co.jp>

URL：<http://seikodenki.jp>